「エコキャッチ オプション金具　ECR－PT20」取付・取扱い説明書
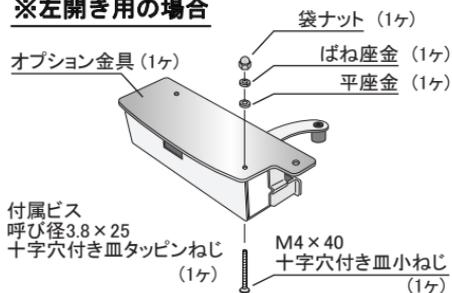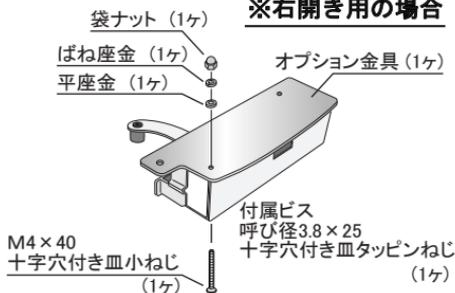
① 本体装置とオプション金具を付属のビス・ナットで図の様にしっかりと固定して下さい。
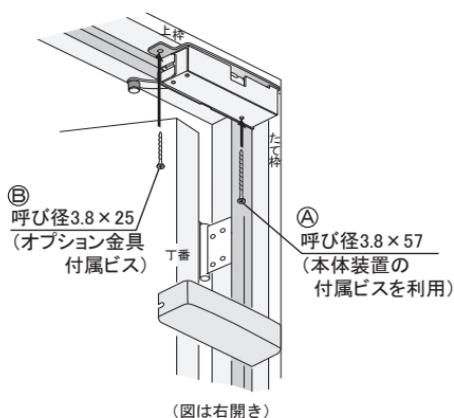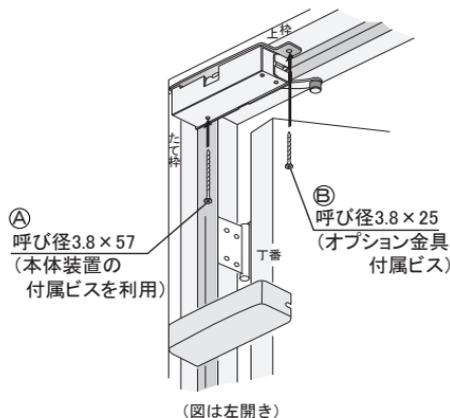
上枠
たて枠
Ⓐ
呼び径3.8×57
（本体装置の
付属ビスを利用）
Ⓑ
呼び径3.8×25
（オプション金具
付属ビス）
丁番

（図は左開き）

上枠
たて枠
Ⓑ
呼び径3.8×25
（オプション金具
付属ビス）
Ⓐ
呼び径3.8×57
（本体装置の
付属ビスを利用）
丁番

（図は右開き）

上枠の取付けしろ寸法20mm以上～24mm以下対応
（下から見上げた図です）

たて枠
戸当り
Ⓐ Ⓑ

上枠の取付けしろ寸法20mm以上～24mm以下対応
（下から見上げた図です）

戸当り
たて枠
Ⓑ Ⓐ
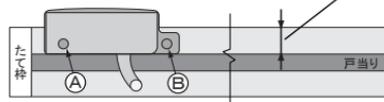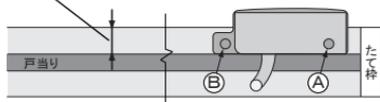
② オプション金具がついた本体装置を「取付・取扱説明書」の手順に従ってⒶとⒷの2ヶ所をビスで取り付けて下さい。
※ 扉上部の芯材寸法は33mm以上必要です。

⚠ 施工・使用上の注意

- 本体装置/オプション金具を上枠へ取り付ける際、上枠の割れ対策として下穴をあけて取り付けを行って下さい。
- 必ず戸当りから上枠前面までの取り付けスペースが20mm以上～24mm以下の上枠へ取り付けて下さい。

DA-09-0